


4.Güzergah Bilgilerinin Tanımlanması


4.Güzergah Bilgilerinin Tanımlanması

Uygulama Örnek Veri


1. Uygulama Menü / Aç işlemine giriş yapınız ve Örnek Veri sekmesinde yer alan 'KAMU_UYGULAMA' klasöründeki 'ENH_DIREK.NCZ' dosyasını açınız.

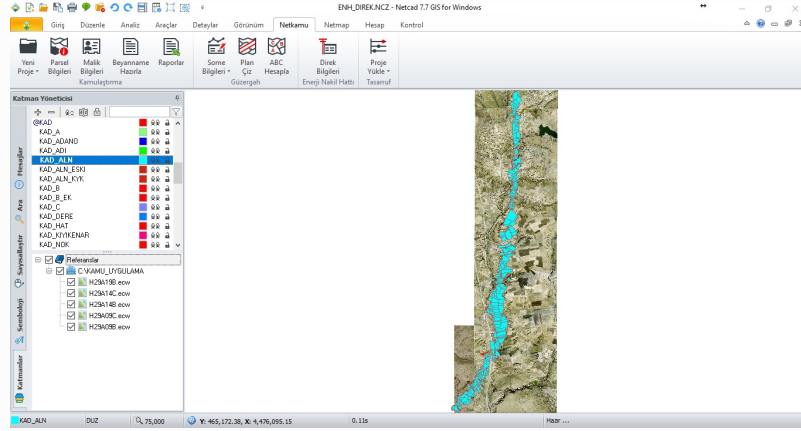


2. Uygulama Menü / Ekle / Dosya Ekle işlemine giriş yapınız, Örnek Veri sekmesinde yer alan 'KAMU_UYGULAMA' klasörüne geçiniz ve sağ alt bölümde konulanmış dosya formatlarından 'Vektör Dosyalar' formatını seçtikten sonra 'ENH_SOME.NCN' dosyasını 'Ekle' butonu ile ekleyiniz.

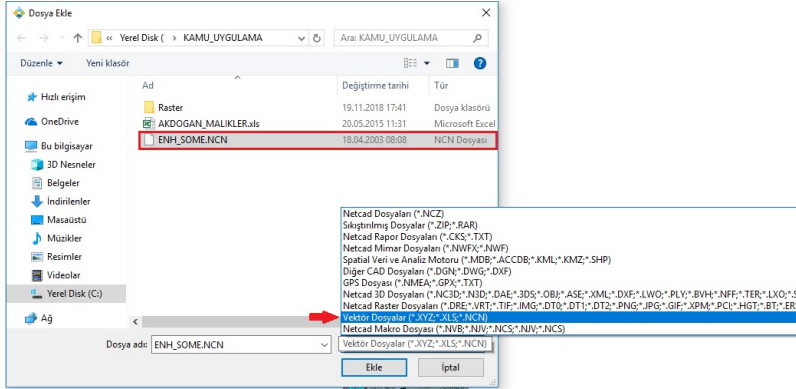

3. Açılan dialog penceresinde 'Noktalar' bölümünde Süzgeç seçeneği aktifken 'Süzgeç' satırına * yazarak 'Tamam' butonuna tıklayınız.

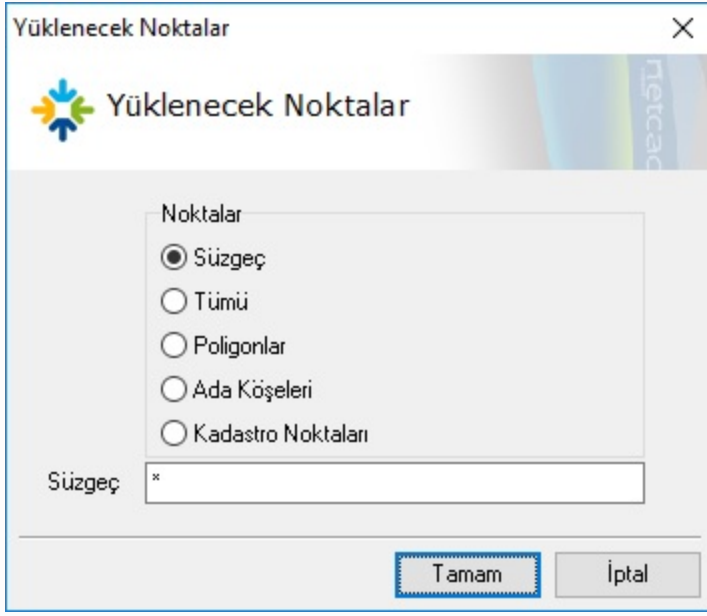


4. Referanslar altındaki raster altlıkların görünürlüğü pasif hale getiriniz ve some noktalarını grafik ekranda gözlemleyiniz.

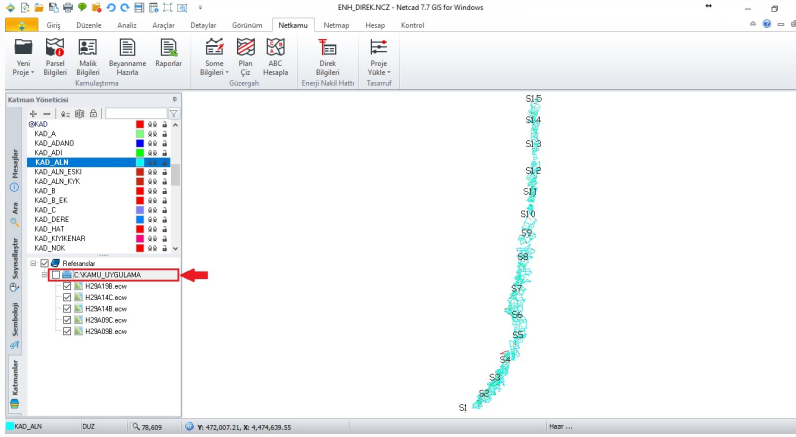


Grafik ekranda noktalar gözlenmiyor ise, 'Görünüm' menüsü 'Etiket Ayarları' bölümündeki 'Nokta Adları' satırını aktif hale getiriniz.

Görünüm menüsü hakkında detaylı bilgiye [buradan](#) ulaşabilirsiniz.


5. Netkamu / Some Bilgileri editörüne giriş yapınız.

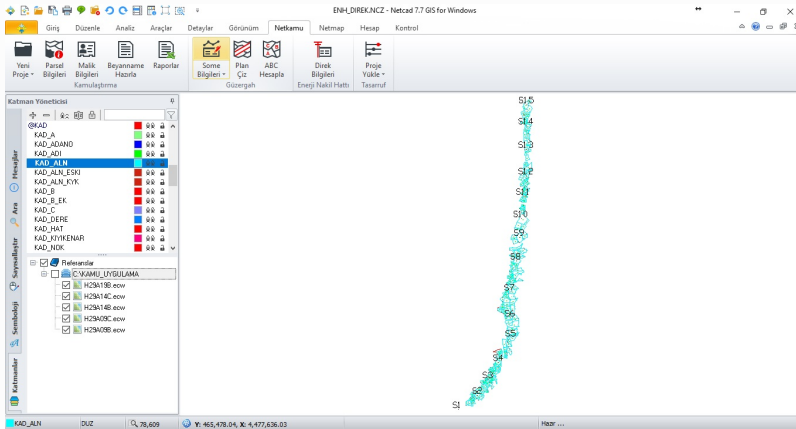


6. Editör içerisinde fare sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden 'Grafikten Ekle' komutunu seçiniz.

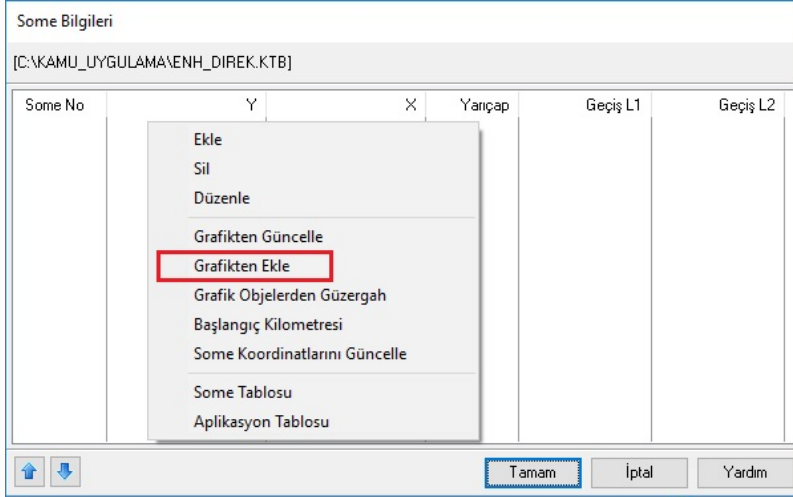

7. 'Koordinat Hesap Makinası' içerisindeki 'Nokta Adı' butonuna tıklayınız.

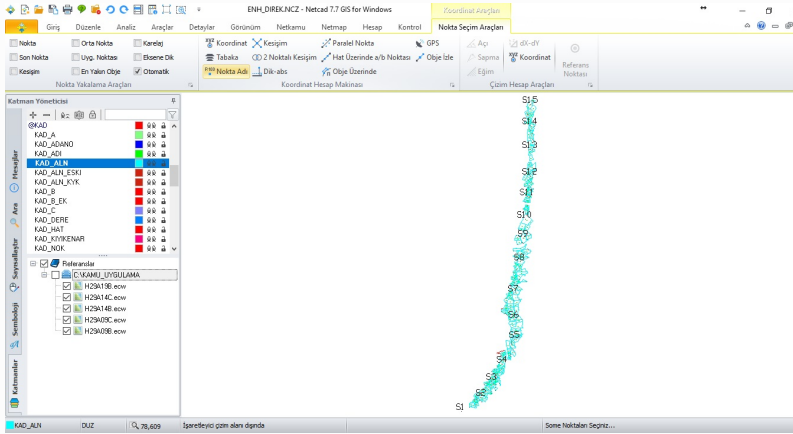

8. Açılan dialog penceresinde aşağıdaki görselde bulunan bilgilerin girişini sağladıktan sonra 'Tamam' butonuna tıklayınız.

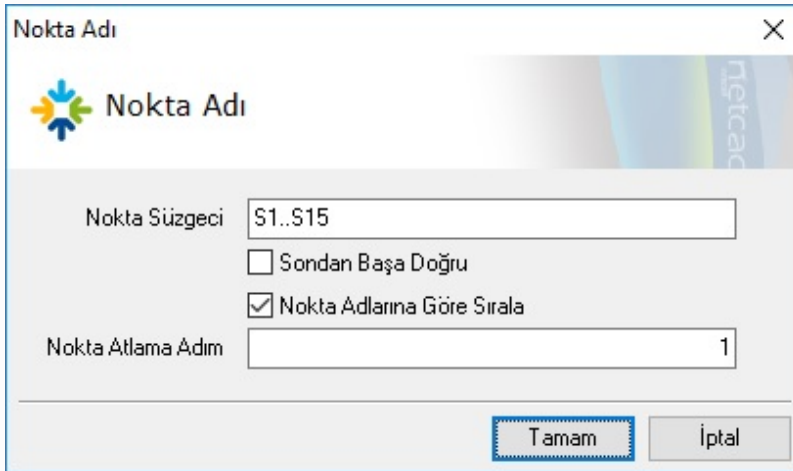

9. Yeneden açılan dialog penceresini 'İptal' butonu ile geçerek fare sağ tuşuna tıklayınız ve 'Some Bilgileri' editörünün güncellendiğini gözlemleyiniz.

Some Bilgileri

[C:\KAMU_UYGULAMA\ENH_DIREK.KTB]

Some No	Y	X	Yarıçap	Geçiş L1	Geçiş L2
S1	471656.3640000	4469177.5510000			
S2	472185.2200000	4469568.0340000			
S3	472464.4190000	4469982.0920000			
S4	472746.9400000	4470447.6590000			
S5	473078.7850000	4471101.2820000			
S6	473066.8480000	4471648.5390000			
S7	473047.0040000	4472331.1930000			
S8	473214.2380000	4473179.8710000			
S9	473304.6540000	4473807.6150000			
S10	473359.7310000	4474308.2390000			
S11	473431.7080000	4474910.2170000			
S12	473492.8990000	4475455.0790000			
S13	473490.1890000	4476164.2010000			
S14	473490.1890000	4476798.4890000			
S15	473501.0180000	4477365.6440000			



Tamam

İptal

Yardım



Editördeki some noktalarını tanımlamak adına 'Tamam' butonuna tıkladığınızda direk dosyasının bulunamadığına dair bir uyarı penceresi açılacaktır. Bu pencereyi, 'Tamam' butonu ile geçiniz.

Proje uygulama verilerini indirmek için tıklayınız.